Part number:

HYDROMA
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

HIDROMA SISTEMS
UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

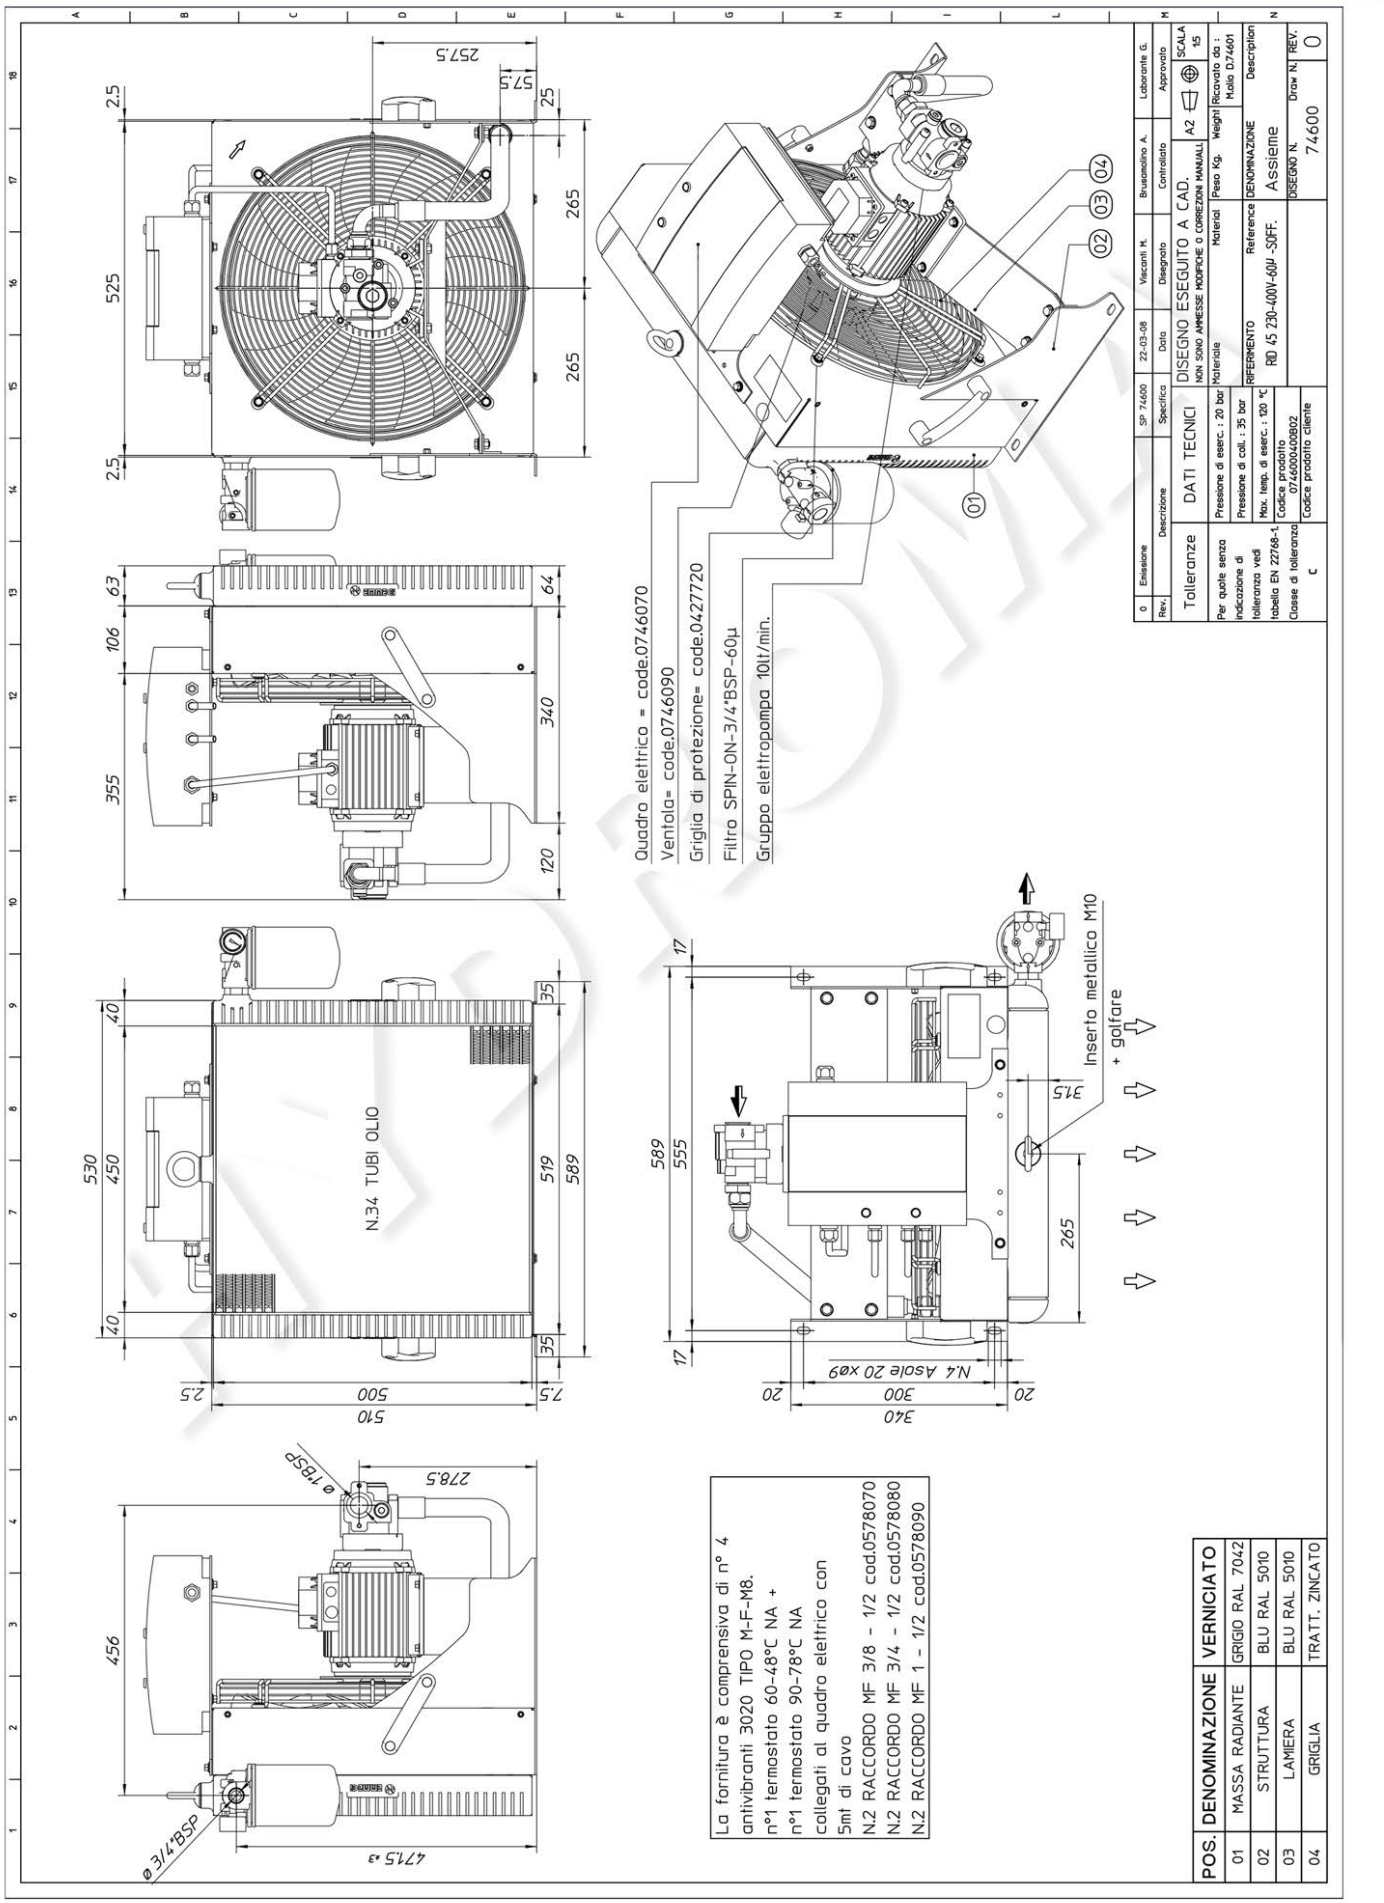


| 0 | Emissione | SP. 74600 | 22-03-08 | Visconti M. | Brusadelino A. | Laborante G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rev. | Descrizione | Specifica | Data | Disegnato | Controllato | Approvato |

Tolleranze

Per quote senza indicazione di tolleranza vedi tabella EN 22768-1
Classe di tolleranza c

DATI TECNICI

Pressione di eserc. : 20 bar
Pressione di coll. : 35 bar
Max. temp. di eserc. : 120 °C
Codice prodotto 0746070802
Codice prodotto cliente

DISEGNO ESEGUITO A CAD.
NON SONO AMMESSE MODIFICHE O CORREZIONI MANUALI

Materiale
RIFERIMENTO
RD 45 230-400V-60U -50FF.

Materiale
Peso Kg.
Reference
DENOMINAZIONE
Assieme

A2
SCALA 1:5
Weight
Ricavato da : Mallo D.74601
Description
DISEGNO N. 74600
Draw N.
REV. 0

| POS. | DENOMINAZIONE | VERNICIATO |
|---|---|---|
| 01 | MASSA RADIANTE | GRIGIO RAL 7042 |
| 02 | STRUTTURA | BLU RAL 5010 |
| 03 | LAMIERA | BLU RAL 5010 |
| 04 | GRIGLIA | TRATT. ZINCATO |

La fornitura è comprensiva di n° 4 antivibranti 3020 TIPO M-F-M8.
n°1 termostato 60-48°C NA +
n°1 termostato 90-78°C NA
collegati al quadro elettrico con 5mt di cavo
N.2 RACCORDO MF 3/8 - 1/2 cod.0578070
N.2 RACCORDO MF 3/4 - 1/2 cod.0578080
N.2 RACCORDO MF 1 - 1/2 cod.0578090