Part number:

HYDROMA HYDRAULICKÉ SYSTÉMY | HIDROMA SISTEMS UKŁADY HYDRAULICZNE | HYDROMA ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ALP2 - GHP2

COME ORDINARE / *HOW TO ORDER*

Serie *Series*	Elemento *Element*	Tipo *Type*	Rotazione *Rotation*	Taglia *Size*	Albero** ° *Shaft** °	Porte° *Ports°*	Guarnizioni° *Seals°*	Opzioni° *Options°*
ALP	A2	omit	omit*	6				
GHP	I2	A**	D DESTRA *CLOCKWISE*	9				
	P2	A3** °°	S SINISTRA *COUNTER CLOCKWISE*	10				
		BK1**		12				
		BK2**		13				
		BK4**		16				
		BK7**		20				
				22				
				25				
				30				
				34				
				37				
				40				
				50				

Guarnizioni / *Seals*

omit (T range = -10°C + 80°C)

V

...

Opzioni / *Options*

** TR (anello di tenuta rinforzato / *reinforced shaft seal*)

** T

** OR

AS (aspirazioni separate / *separated inlet*)

°° AC (aspirazioni comuni / *common inlet*)

* = per elemento modulare I non specificare rotazione / *for the modular element I don't specify the direction of rotation*

** = campo da specificare solo per elemento A / *to be specified only A element*

° = campi da specificare se diversi dallo standard / *to be specified if different from standard*

°° = solo per serie GHP / *only for GHP series*

Esempi / *Examples*:

ALPA2-D-22 = elemento anteriore serie ALP, gruppo 2, flangia europea, rotazione destra, cilindrata 16 cm³/giro, albero conico 1:8, porte flangiate tipo E, guarnizioni standard / *front element ALP series, group 2, european flange, clockwise rotation, 16 cm³/rev displacement, 1:8 tapered shaft, flanged ports E type, standard seals*

ALPI2-16 = elemento intermedio serie ALP, gruppo 2, rotazione destra o sinistra, cilindrata 11,5 cm³/giro, porte flangiate tipo E, guarnizioni standard / *medium element ALP series, group 2, clockwise or anti-clockwise rotation, 11,5 cm³/rev displacement, flanged ports E type, standard seals*

GHPP2-D-13 = elemento posteriore serie GHP, gruppo 2, rotazione destra, cilindrata 9,6 cm³/giro, porte flangiate tipo E, guarnizioni standard / *rear element GHP series, group 2, clockwise rotation, 9,6 cm³/rev displacement, flanged ports E type, standard seals*

Le tavole di prodotto rappresentano i tipi pompa standard per Marzocchi Pompe. Sono comunque disponibili altre configurazioni di flange, alberi e porte dettagliatamente descritte nelle pubblicazioni riferite alle pompe singole sia della serie micropompe (copertina gialla) che delle serie ALP e GHP (copertine grigia e marrone).
Per maggiori dettagli sulle disponibilità e condizioni di fornitura, consigliamo di interpellare il nostro ufficio Tecnico-Commerciale.

Product tables represent standard pumps by Marzocchi Pompe. Different flanges, shafts and ports are available. Please refer to catalogues for single pumps , both micropumps (yellow cover) and ALP/GHP pumps (grey and brown cover). Please call out sales and technical department for more information on part availability and delivery terms and conditions.


GHPA2

Parti accessorie a corredo della pompa standard: linguetta a disco (codice 522057), dado M12x1.5 (codice 523016), rosetta elastica spaccata (codice 523005). Porte standard: filetti M6 profondità utile 13 mm, filetti M8 profondità utile 17 mm.

Accessories supplied with the standard pump: woodruff key (code 522057), M12x1.5 exagonal nut (code 523016), washer (code 523005). Standard ports: M6 threads depth 13 mm, M8 threads depth 17 mm.

MANDATA
OUTLET

ASPIRAZIONE
INLET

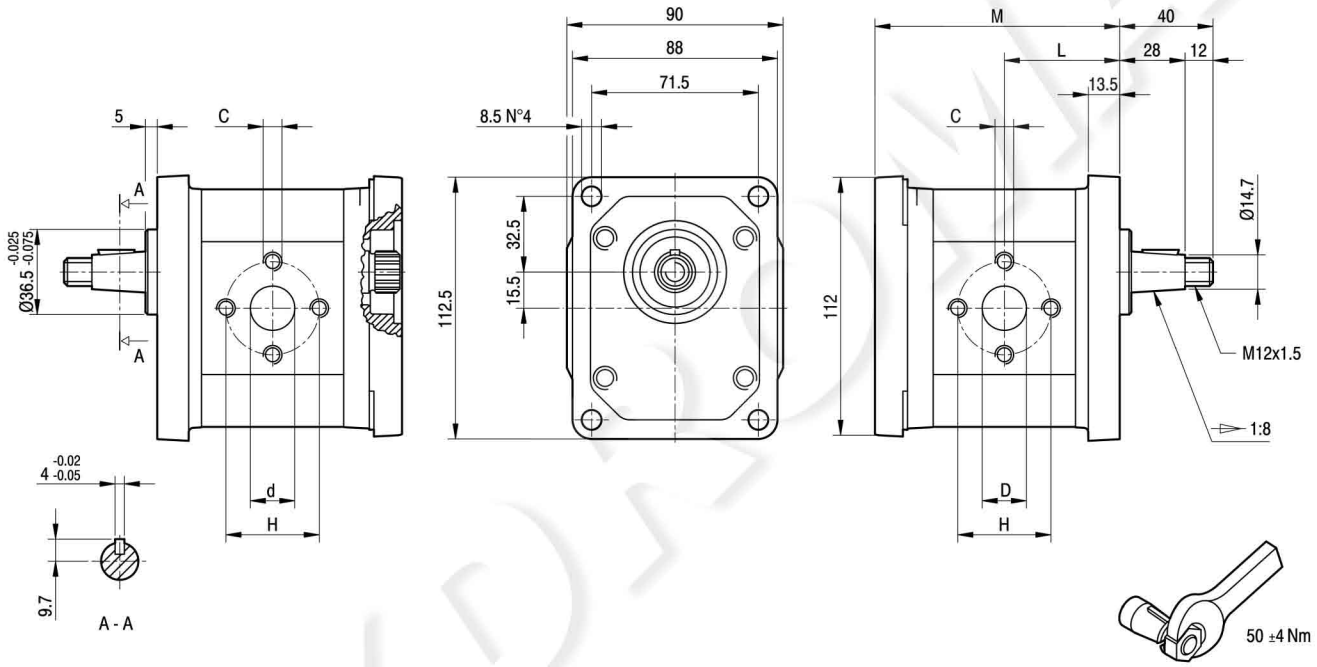

TIPO *TYPE*	CILINDRATA *DISPLACEMENT*	PORTATA a 1500 giri/min *FLOW at 1500 rev/min*	PRESSIONI MASSIME *MAX PRESSURE*			VELOCITà MASSIMA *MAX SPEED*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*					
			P_1	P_2	P_3		L	M	d	D	C	H
	cm^3/giro [cm^3/rev]	litri/min [litres/min]	bar	bar	bar	giri/min [rpm]	mm	mm	mm	mm		mm
GHPA2-**D**-6	4,5	6,4	280	295	310	4000	45,5	97	13	13	M6	30
GHPA2-**D**-9	6,4	9,1	280	295	310	4000	47	100	13	13	M6	30
GHPA2-**D**-10	7,0	10,0	280	295	310	4000	47,5	101	13	13	M8	40
GHPA2-**D**-12	8,3	11,8	280	295	310	3500	48,5	103	13	13	M8	40
GHPA2-**D**-13	9,6	13,7	280	295	310	3000	49,5	105	13	13	M8	40
GHPA2-**D**-16	11,5	16,4	280	295	310	4000	51	108	13	19	M8	40
GHPA2-**D**-20	14,1	20,1	260	275	290	4000	53	112	13	19	M8	40
GHPA2-**D**-22	16,0	22,8	260	275	290	4000	54,5	115	13	19	M8	40
GHPA2-**D**-25	17,9	25,5	260	275	290	3600	56	118	13	19	M8	40
GHPA2-**D**-30	21,1	30,1	230	245	260	3200	58,5	123	19	19	M8	40
GHPA2-**D**-34	23,7	33,7	230	245	260	3000	60,5	127	19	19	M8	40
GHPA2-**D**-37	25,5	36,4	210	225	240	2800	62	130	19	19	M8	40
GHPA2-**D**-40	28,2	40,1	200	215	230	2500	64	134	19	19	M8	40
GHPA2-**D**-50	35,2	50,2	160	175	190	2500	69,5	145	19	21	M8	40


GHPP2

Porte standard: filetti M6 profondità utile 13 mm, filetti M8 profondità utile 17 mm.

Standard ports: M6 threads depth 13 mm, M8 threads depth 17 mm.

MANDATA
OUTLET

ASPIRAZIONE
INLET

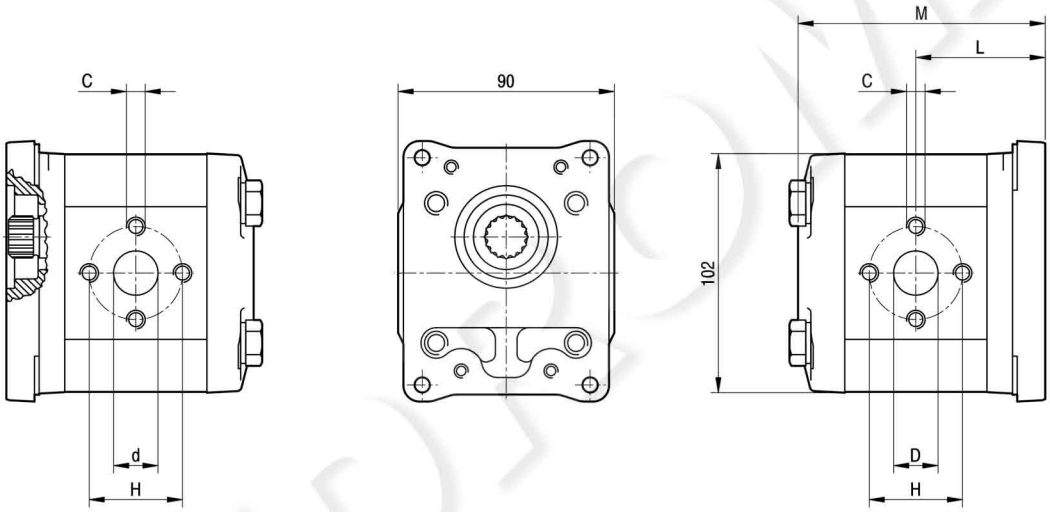

TIPO *TYPE*	CILINDRATA *DISPLACEMENT*	PORTATA a 1500 giri/min *FLOW at 1500 rev/min*	PRESSIONI MASSIME *MAX PRESSURE*			VELOCITà MASSIMA *MAX SPEED*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*					
			P_1	P_2	P_3		L	M	d	D	C	H
	cm^3/giro [cm^3/rev]	litri/min [litres/min]	bar	bar	bar	giri/min [rpm]	mm	mm	mm	mm		mm
GHPP2-**D**-6	4,5	6,4	280	295	310	4000	51,5	98	13	13	M6	30
GHPP2-**D**-9	6,4	9,1	280	295	310	4000	53	101	13	13	M6	30
GHPP2-**D**-10	7,0	10,0	280	295	310	4000	53,5	102	13	13	M8	40
GHPP2-**D**-12	8,3	11,8	280	295	310	3500	54,5	104	13	13	M8	40
GHPP2-**D**-13	9,6	13,7	280	295	310	3000	55,5	106	13	13	M8	40
GHPP2-**D**-16	11,5	16,4	280	295	310	4000	57	109	13	19	M8	40
GHPP2-**D**-20	14,1	20,1	260	275	290	4000	59	113	13	19	M8	40
GHPP2-**D**-22	16,0	22,8	260	275	290	4000	60,5	116	13	19	M8	40
GHPP2-**D**-25	17,9	25,5	260	275	290	3600	62	119	13	19	M8	40
GHPP2-**D**-30	21,1	30,1	230	245	260	3200	64,5	124	19	19	M8	40
GHPP2-**D**-34	23,7	33,7	230	245	260	3000	66,5	128	19	19	M8	40
GHPP2-**D**-37	25,5	36,4	210	225	240	2800	68	131	19	19	M8	40
GHPP2-**D**-40	28,2	40,1	200	215	230	2500	70	135	19	19	M8	40
GHPP2-**D**-50	35,2	50,2	160	175	190	2500	75,5	146	19	21	M8	40