Part number:

HYDROMA
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY


HIDROMA SISTEMS
UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



RACCORDI POMPA DRITTI

Straight pump connector
Raccord droit pour pompe
Flanschansch luß-gerade

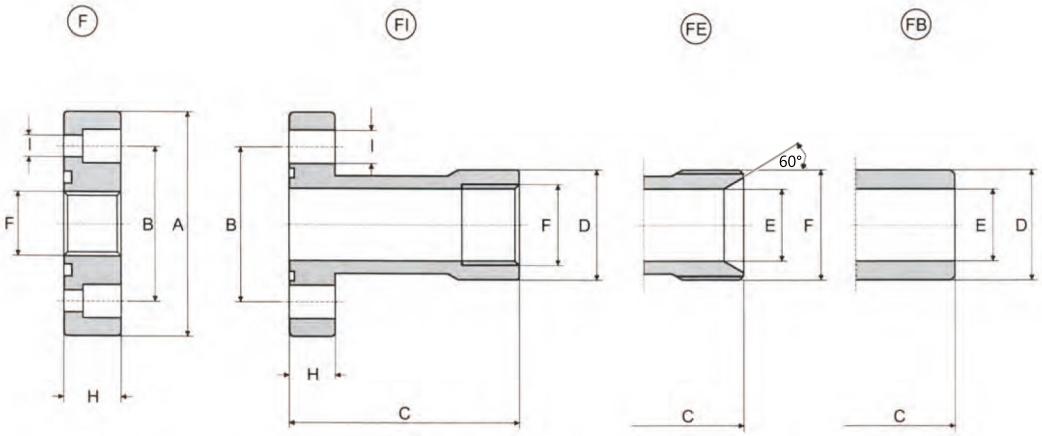

F = Flangia / Flange / Bride / Flansch
FI = Raccordo dritto con filettatura interna / Straight connector with internal thread / Raccord droit taraude femelle / Einschraubflausch
FE = Raccordo dritto con filettatura esterna / Straight connector with external thread / Raccord droit taraude mâle / Außengewindeflansch
FB = Raccordo dritto / Straight flange / Raccord droit / Flansch

Tipo *Type*	Gruppo pompa Pump group	A	B	C	D	E	F	H	I	N. fori N. Holes	Viti *Bolts*	OR O-RING
F	1	45	30	-	-	-	3/8"	13	6,5	4	M 6 x 16	2075
FI	1	45	30	55	21	-	3/8"	10	6,5	4	M 6 x 20	2075
FE	1	45	30	55	-	14	1/2"	10	6,5	4	M 6 x 20	2075
FB	1	45	30	55	19	14	-	10	6,5	4	M 6 x 20	2075
F	2	58	40	-	-	-	1/2"	15	8,5	4	M 8 x 20	2100
FI	2	58	40	60	26,5	-	1/2"	12	8,5	4	M 8 x 25	2100
FE	2	58	40	60	-	19	3/4"	12	8,5	4	M 8 x 25	2100
FB	2	58	40	60	25,4	19	-	12	8,5	4	M 8 x 25	2100
F	3/A	75	51	-	-	-	3/4"	18	10,5	4	M10 x 25	3125
FI	3/A	76	51	72	33,5	-	3/4"	16	10,5	4	M10 x 35	3125
FE	3/A	76	51	72	-	24	1"	16	10,5	4	M10 x 35	3125
FB	3/A	76	51	72	32	24,5	-	16	10,5	4	M10 x 35	3125
F	3/B	75	56	-	-	-	3/4"	18	10,5	4	M10 x 25	3125
FI	3/B	76	56	72	33,5	-	3/4"	16	10,5	4	M10 x 35	3125
FE	3/B	76	56	72	-	24	1"	16	10,5	4	M10 x 35	3125
FB	3/B	76	56	72	32	24,5	-	16	10,5	4	M10 x 35	3125
F	3,5/A	88	62	-	-	-	1"	20	10,5	4	M10 x 25	144
F	3,5/B	88	62	-	-	-	1"	20	12,5	4	M12 x 25	144
F	4	98	72,5	-	-	-	1" 1/4	22	12,5	4	M12 x 30	4187

Costruiti in acciaio, questi raccordi e flange permettono di collegare i tubi di aspirazione o mandata sulle pompe oleodinamiche evitando perdite di carico dovute a raccordi a gomito. Sono forniti completi di viti ed o-ring (vedi tabella) e rondelle Grower.

Straight flanges made of steel which allow the connection of rigid tubes to the inlet or outlet ports of hydraulic pumps. They're supplied complete with screws, o-ring (see schedule) and expansion washers.

Ces raccords sont fait en acier. Ils permettent de relier les tubes d'entrée et sortie sûr les pompés oleodinamiques et ils évitent les pertes de charge causees par les raccords coudé. Ils sont vendues avec vis, rondelles et OR.

Gerade Anschlüsse aus Stahl zur Verbindung der Saug-und Druckschläuche mit Universal-Zahnradpumpen. Einschließlich Schrauben, Federringen und O-Ringen (Siehe Tabelle)