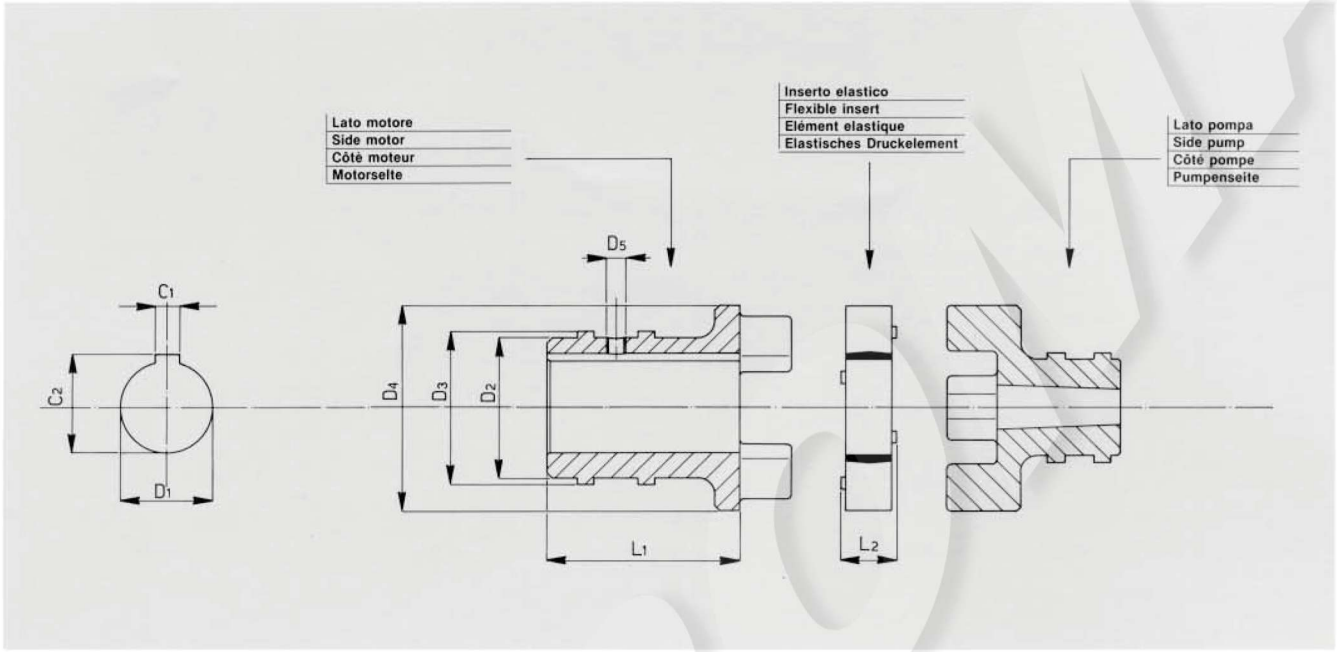


Riferimento Motore El. E. Motor reference Référence pour E. Moteur E. Motorsbeziehung	Semigiunto lato motore Motor side hub Demi-accouplement côté moteur Motorseite Kupplung									Tassello Flexible insert Elément élastique Elastisches Element	
	Matricola Part. number Reference Artikel nr.	D4	D1	D2	D3	D5	C1	C2	L1	Matricola Part. number Reference Artikel nr.	L2
71	31303200	43	14	29	–	M6	5	16,1	29,5	39200300	16
80	31303300		19	36	–		6	21,6	45,5		
	31302600	63		37	–			21,6	44,5	39200400	19
90	31302500		24	44	–		8	27,2	36		
	31301500				–				44,5		
100/112	31301600		28	51	–	M8		31,2	64,5		
	31300200	86		50	56				50,5	39200500	23
132	31300500		38	58	64		10	41,7	79		
160	31303400	110	42	76	82	M10	12	45,6	105	39200600	27
180	31303500		48				14	52,1			

Temperature d'esercizio: da –25° C a +80° C con punte episodiche fino a +120° C.
Tutti i dati espressi sono relativi a giunti montati su nostre lanterne.

Working temperature: from –25° C to +80° C with peak points to +120° C.
All informations are referred to couplings mounted with our bellhousings.

Temperature d'exercice: de –25° C a +80° C avec pointes maxi de +120° C.
Toutes caracteristiques sont considerées pour montage avec nos lanternes.

Betriebstemperatur: von –25° C bis +80° C mit temperatur-spitzen bis +120° C sind zulässig.
Die Kenndaten, deshalb, sind betreffend die Kupplungen, die mit unseren Pumpenträgen verwand werden.